

HYDRAULIKBAGGER **SY135C**

NEW Stage IV / Tier4 Final Model

Motor ISUZU 4JJ-FT4
Leistung 78,5 kw/2000 rpm
Betriebsgewicht 14870 kg
Bodendruck 39 kPa



- BAUTEILE ERSTER GÜTE
- GERINGER TREIBSTOFFVERBRAUCH
- EINFACHE INSTANDHALTUNG

SANY

SPEZIFIKATIONEN

MOTOR	
Model	4JJ-FT4
Hubraum	2,9
Motorleistung/ Nenn Drehzahl (kW/rpm)	78,5/2000
Max. Drehmoment (N·m/rpm)	375/1800

SERVICE FÜLLMENGEN (L)	
Kraftstofftank	240
Motorkühlmittel	22
Motoröl	13
Schwenkantrieb	3
Fahrwerk (je Seite)	2,6
Hydrauliköltank	150

HYDRAULIKSYSTEM	
Typ	Positive flow system
Anzahl wählbaren Arbeitsmodi	3
Hauptpumpe	
Typ	Kolbenpumpen mit variabler Fördermenge
Maximaler Förderleistung (L/min)	220
Hydraulik Motor	
Fahrwerk	2 Axialkolbenmotoren mit Feststellbremse
Schwenkwerk	1 Axialkolbenmotor mit Schwenkbefestigung
Entlastungsventilleistungen	
Gerätekreise (MPa)	31,4
Fahrkreis (MPa)	31,4
Schwenkkreis (MPa)	25,4
Vorsteuerkreis (MPa)	34,3
Hydraulikzylinder (MPa)	3,9
Hydraulikzylinder	
Auslegerzylinder Durchmesser x Hublänge (mm)	105 x 990
Armzylinder Durchmesser x Hublänge (mm)	115 x 1175
Löffelzylinder Durchmesser x Hublänge (mm)	100 x 885
Schildzylinder Durchmesser x Hublänge (mm)	130 x 145

MASCHINENGEWICHT	
Betriebsgewicht mit Standardlöffel, mit allen Service-Füllmengen, +75 kg Fahrergewicht (ISO).	
Bodendruck (kPa)	39
Eigengewicht (kg)	14870

DRIVE	
Fahrgeschwindigkeit (Low/High) (km/h)	5,5/3,5
Maximal Reißkraft (kN)	110
Steigfähigkeit	35°

SCHWENKGESCHWINDIGKEIT	
Schwenkgeschwindigkeit (rpm)	12



GRABKRAFT	
Grabkraft Löffel (kN)	93
Grabkraft Arm (kN)	66

HUBKRÄFTE

A	6.0m		4.5m		3.0m	
B						
6.0m			*2650	2050		
3.0m	1750	1250	2600	1900	4250	3250
0m	1650	1100	2350	1650	3800	2800
-3.0m	1650	1100	2650	1650		2550




ABMESSUNGEN

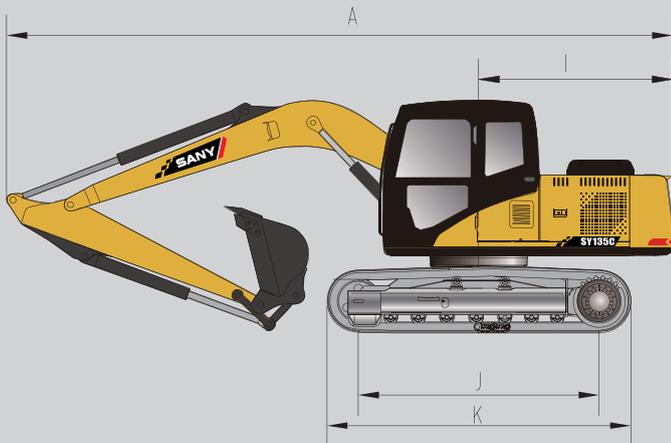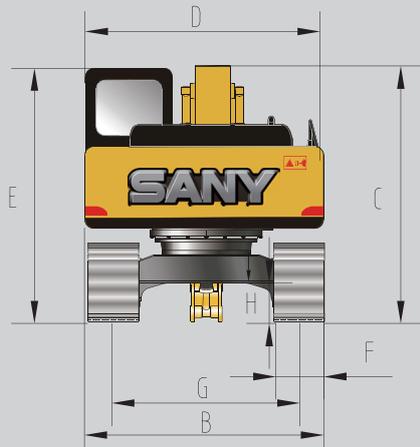


ABMESSUNGEN	mm
A Transportlänge	7700
B Transportbreite	2650
C Transporthöhe	2815
D Laufwerkbreite	2490
E Schildhöhe	480
F Standard Spurbreite	600
G Spurmaß	1990
H Min. Bodenfreiheit	425
I Schwenkradius	2205
J Mittelabstand Antriebturas	2930
K Kettenfahrwerkslänge	3665
Spielraum Kontergewicht	870
Baum Länge	4600
Arm Länge	2500

FAHRWERK	
Bodenplatte Breite (mm)	600
Anzahl der Bodenplatten (pro Seite)	44
Tragrolle (pro Seite)	1
Kettenrolle (pro Seite)	7

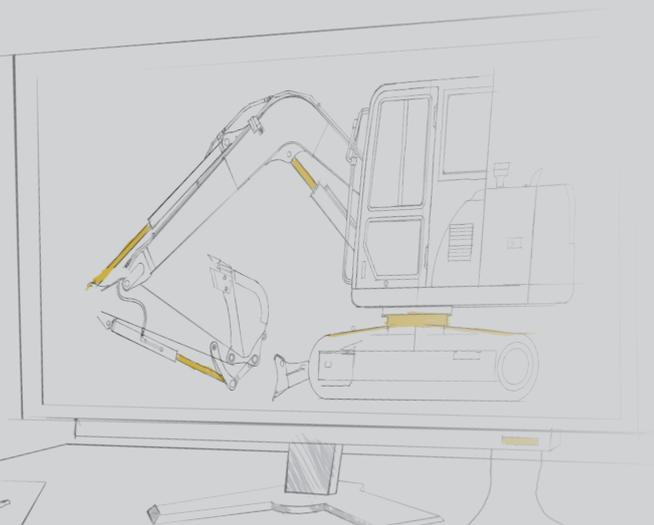

ABMESSUNGEN	mm
A Max. Reichweite	8645
B Max. Ausschutthöhe	6175
C Max. Aushubtiefe	5500
D Max. Senkrechte Grabtiefe	4850
E Max. Grabtiefe	8290
F Min. Schwenk Radius	2500
G Höhe bei min. Schwenk Radius	6500
H Max. Schildhöhe	490
I Max. Schildstellung	320

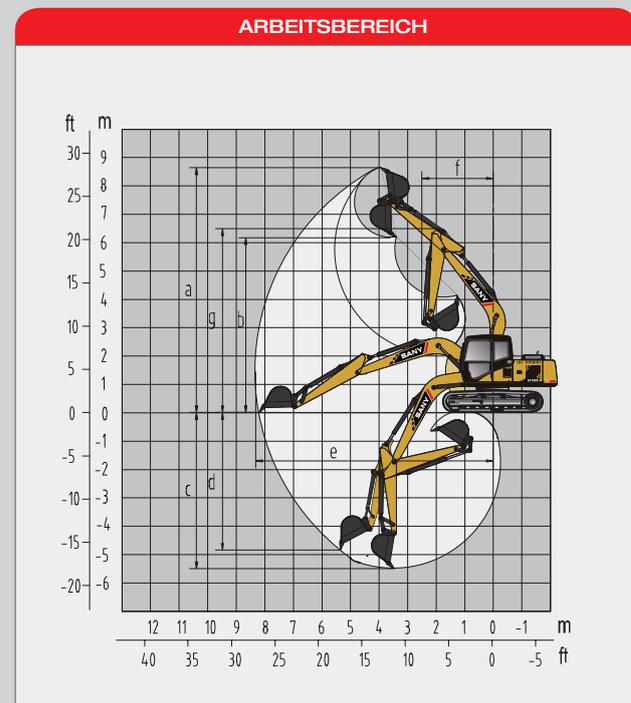

Standardausstattung

Bedienplatz

- ROPS mit Silikon-Gummi Halterung
- Short Joystick + Multi-Funktionen ausgestattet
- Mechanische Schwingsitz
- Multi Sprache Display
- Klimaanlage C/H
- Radio
- 12V-Anschluss
- Getränkehalter
- Dokumentenfach

Sicherheit

- Batterieauptschalter
- Feuerlöscher
- Nothammer
- Rückspiegel
- Fahralarm und Beacon
- Überlastwarnung für das Anheben
- Sicherheitsventile Boom
- Motor Notfallabschalter
- Benutzerhandbuch Sprache (DE)

Ausrüstung

- Ausleger:Standard 4600mm
- Arm:Standard 2500mm
- Hydraulische QC Linie gesteuert auf Joystick
- Break&Shear linie proportional auf Joystick
- Rotation linie proportional auf Joystick
- Betankungspumpe

Oberwagen

- Batteriefach
- Aufbewahrungskiste
- Anti-Skid-Platten

Untergarten

- UC-3665 Länge
- Ketten 600mm
- Trägerrolle pro Seite: 1
- Laufwerkrollen pro Seite: 7

ADDR SANY EUROPE GmbH
Sany Allee 1, D-50181 Bedburg
TEL 0049 2272 90531 100
FAX 0049 2272 90531 109
MAIL info@sanyeurope.com
NET www.sanyeurope.com



facebook.com/sanyeurope

Not all products are available in all markets. Under our policy of continuous improvement, we reserve the right to change specifications and design without prior notice. The illustrations do not necessarily show the standard version of the machine.

SANY